

ES-2150SN 瞬時 / 積算指示計(パルス入力タイプ)



計測モード

モード	Ch1の表示	Ch2の表示
0	瞬時流量: A	積算流量: A
1	瞬時流量: A	積算流量: B
2	瞬時流量: A	瞬時流量: B
3	積算流量: A	積算流量: A
4	積算流量: A	積算流量: B

- ◆ 最速1msのアナログ出力応答
- ◆ 上段に瞬時流量(積算流量) 下段にコンパレータ値表示するなど組み合わせが可能

製品仕様

センサ入力

項目	D1	D2
センサ入力応答	0.0006Hz ~ 100kHz	
入力信号	NPN オープンコレクタパルス入力/ PNP オープンコレクタパルス入力/ 電圧パルス入力 内部スイッチにより切替	
入力耐圧	30V MAX	
トリガレベル	1.0 ~ 4.5V (モードによる任意設定)	
センサ供給電源	DC + 12V (± 10%) 100mA MAX (安定化) 出力	DC + 24V (± 10%) 100mA MAX (安定化) 出力

LED表示

項目	機能
表示器	赤色 LED6桁 文字高: 10.0mm
表示範囲	0.00000 ~ 999999
オーバー表示	999999 点滅表示
小数点以下表示	小数点以下1桁 ~ 5桁、オートレンジより選択可

計測

項目	瞬時計測	積算計測
計測方式	周期演算方式	パルスカウント方式
計測精度	パルス入力に対し ± 0.05% ± 1digit	
スケール	0.00001 ~ 999999	
桁補正	1/1 ~ 1/1000000	
単位時間	秒, 分	
表示サンプリング	0.1 ~ 99.9 秒 (0.1 秒単位で設定可)	-
表示移動平均	1 ~ 8 回 (任意に設定可能)	-
パルス移動平均	1 ~ 100 パルス (任意に設定可能)	-
オートゼロ機能	入力周波数が任意の周波数以下なら表示を 0	
オーバー表示	999999 点滅表示	6桁表示値オーバー時、オフセット値から再カウント
停電補償	-	EEPROM 採用により積算データ保持は10年以上

警報出力

項目	標準	C2
出力方式	NPN オープンコレクタ出力 最大定格: DC35V 50mA	リレーa接点出力 最大定格: AC250V(DC30V) 1A MAX
出力タイミング	表示値とコンパレータ値との比較により判定出力	
出力表示	警報出力中、フロント部 LED が同期して点灯	
出力リセット	フロント部リセットキーで出力を解除	
コンパレータ[High]	0.00000 ~ 999999 (有効桁数 6桁)	
コンパレータ[Low]	0.00000 ~ 999999 (有効桁数 6桁)	

外部入力

項目	機能
オールリセット入力	後面端子台 ON で ch1 表示・ch2 表示の計測をリセット (NPN オープンコレクタ出力、又は有接点出力を受付)

RS - 232c通信

項目	機能
信号レベル	EIA RS - 232C規格準拠
通信速度	2400bps/4800bps/9600bps/19200bps
スタートビット	1ビット固定
ストップビット	1ビット/2ビット
データビット	7ビット/8ビット
パリティビット	無し/奇数/偶数

その他

項目	標準	1 2	2 4
電源	AC85 ~ 264V (50/60Hz) 約 12VA	DC+12V	DC+24V
使用温湿度	0 ~ 50 30 ~ 80% RH (但し、結露しないこと)		
外形寸法	H48 x W96 x D106mm		
重量	約 350g		

オプション仕様

アナログ出力(A1, A4 オプション)

項目	A1 (電圧)	A4 (電流)
出力	DC0 ~ 10V (任意に設定可)、負荷抵抗 1k 以上	DC0 ~ 20mA(任意に設定可)、負荷抵抗 500 以下
出力精度	表示値に対し $\pm 0.3\%$ 以内(23)	
温度特性	200[ppm/] 以下	
出力応答	0.001 ~ 9.999 秒 (0.001 秒単位で設定可)	
分解能	10,000 DC0 ~ 10V	10,000 DC0 ~ 20mA

外部入力(HD オプション)

項目	機能
ホールド入力	ホールド(データ、ピーク、バレー)・禁止・表示切替 端子台 ON の間機能 (NPN オープンコレクタ出力、又は有接点出力を受付)

RUN信号出力(RUN オプション)


項目	機能
出力方式	リレー接点出力 最大定格:AC250V(DC30V)1A MAX

積算同期出力(SD1, SD2, SD3 オプション)

項目	SD1	SD2	SD3
出力方式	NPN オープンコレクタ出力 最大定格:DC35V 50mA MAX	0-12V 電圧パルス出力 最大定格:DC35V 50mA MAX	0-24V 電圧パルス出力 最大定格:DC35V 50mA MAX
パルス出力幅	0.001 ~ 9.999 秒		
パルスカウント幅	0.00001 ~ 999999		
最大出力周波数	500Hz MAX		

オプションのうち HD, RUN, SD1 ~ 3 の3種類は選択形式となっており、同時に取り付けすることはできません。

外形寸法図

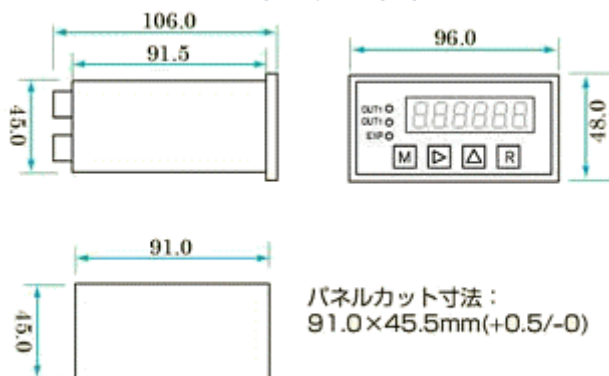

 **スター電子株式会社**
<http://www.stardenshi.co.jp/>

〒547-0027
 大阪府大阪市平野区喜連1 - 4 - 30
 TEL:06-6797-4004 FAX:06-6797-4511